

**TRACTOR PROFESIONAL DIESEL TXG 23**



Cabina integral ISEKI, sin ángulos muertos y gran calidad de materiales. Bajo nivel de ruidos, cristales tintados y térmicos, calefacción, etc ...

**agrimac**

AGRIA HISPANIA, S.A.  
Telf.: 94 630 00 55 • Fax: 94 630 01 34 • Apartado 26  
E-mail: [jardineria@agria.net](mailto:jardineria@agria.net) • <http://www.agria.net>  
48340 AMOREBIETA (Vizcaya) ESPAÑA

DISTRIBUIDOR:

El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.





Descarga hidráulica en altura a 195 cm., facilitando la descarga directa tanto a un contenedor como a un camión.

Máquina preparada para quitar nieve con pala delantera hidráulica y esparcidor trasero de sal.




El modelo TXG 23 dispone de dirección hidráulica lo cual facilita el movimiento de la maquina, su motor diesel da al profesional todas las garantías de un producto ISEKI de plena confianza.  
 Dispone de 2 tipos de plataformas de corte: 122 - 153 cm. y saco con descarga hidráulica de 550 litros de capacidad, así mismo la posibilidad de colocar accesorios tanto en la parte frontal como en la trasera.  
 Su utilización en todas las épocas del año da una gran versatilidad a este producto.

**ACCESORIOS:  
 CABINA, PALA FRONTAL, BARREDORA FRONTAL, QUITA NIEVES,  
 ABONADORA, DESBROZADORA-TRITURADORA, etc...**



Trituradora desbrozadora frontal para todo tipo de hierba.

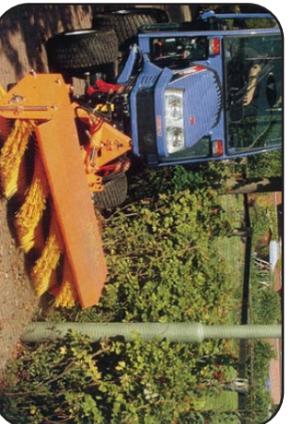

Barredora y cepilladora frontal con sistema hidráulico.



Pala hidráulica delantera para uso variado: Agrícola - Construcción - Jardinería

## TXG 23, tractor de motor diésel ISEKI de 27 cv, transmisión hidrostática, doble tracción y dirección hidráulica.

El primer tractor compacto del mercado por su diseño y su gran versatilidad. Sus prestaciones se adaptan perfectamente a cualquier tipo de trabajo profesional gracias a sus tomas de fuerza trasera y ventral de serie.



Gran altura libre entre la plataforma y el suelo para salvar obstáculos como aceras y bordillos, etc...



Sistema rápido de montaje y desmontaje de la plataforma de corte.

### MODELO

#### MOTOR

Tipo  
 Número de cilindros  
 Cilindrada  
 Revoluciones del motor  
 Capacidad del depósito de combustible

### TXG 23

ISEKI diesel inyección indirecta.  
 3 cilindros, refrigerado por agua  
 1123 cc. (27cv)  
 2500 rpm  
 21 litros

#### TRANSMISIÓN

Tipo  
 Marchas Adelante / Atras  
 Velocidad

Hidrostática  
 Infinitas  
 0 a 15 km/h.

#### TOMA DE FUERZA (PTO)

Embrague  
 Velocidad PTO Trasero (R.P.M.)

Multidisco de laminas en baño de aceite  
 540

#### HIDRAULICOS

Sistema de dirección  
 Bomba Hidráulica  
 Caudal  
 Elevador Tripuntal  
 Capacidad de elevación

Servodirección hidráulica  
 Bomba de engranaje montada al motor  
 24 l./min. a 2500 rpm.  
 Categoría 1  
 600 kg

#### DIMENSIONES con bastidor de seguridad (ROPS)

Con neumáticos  
 Radio de giro exterior  
 Altura total mm.  
 Anchura total mm.  
 Longitud total mm. con tres puntos  
 Distancia entre ruedas mm.  
 Peso (con ARCO) kgs.

18 x 8,50 - 8 / 26 x 12,00 - 12

2,4 m

2230 mm.

1165

2480

1450

620

#### NEUMÁTICOS

#### AGRÍCOLAS

Delanteros  
 5,00 x 10

Traseros  
 240 - 70 RT6

Delanteros  
 18 x 8,50 - 8

Traseros  
 26 x 12,00 - 12

#### JARDIN Y TERRA-TRAC



Tripuntal delantero hidráulico categoría "0" con toma de fuerza para colocar cualquier tipo de accesorios.



Bloqueo diferencial mediante pedal actuando sobre el eje trasero.



La tracción a las 4 ruedas facilita la tracción y la conducción en todo tipo de terrenos.



Tripuntal y toma de fuerza trasera (a 540 rpm).